

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

⑭ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑮公告 昭和61年(1986)4月11日

✓F 02 B 61/06  
B 62 M 9/04  
F 01 P 1/06  
F 02 B 61/02

7191-3G  
6642-3D  
7515-3G  
7191-3G

発明の数 2 (全8頁)

⑯発明の名称 Vベルト自動変速機を備えた車輛用エンジン

⑰特 願 昭56-61635

⑱公 開 昭57-176321

⑲出 願 昭56(1981)4月23日

⑳昭57(1982)10月29日

㉑発 明 者 中 野 孝 俊 浜松市馬郡町2736番地

㉒出 願 人 ヤマハ発動機株式会社 磐田市新貝2500番地

㉓代 理 人 弁理士 山田 文雄

審 査 官 原 慧

㉔参 考 文 献 実開 昭55-62810 (JP, U)

1

2

## ㉕特許請求の範囲

1 クランクケースに隣接してそれ一体的に設けられた伝動ケース内に、Vベルト自動変速機を収容したものにおいて、

前記Vベルト自動変速機の駆動プーリおよび従動プーリの一方の固定シープに一体的に設けられたラジアルファンと、前記伝動ケース外から前記ラジアルファンの内径側へ外気を導入する吸入通路と、前記ラジアルファンにより前記伝動ケース内に生起された冷却風を排出する折曲通路とを備え、前記ラジアルファンにより生起された冷却風により伝動ケース内温度を下げることを特徴とするVベルト自動変速機を備えた車輛用エンジン。

2 クランクケースに隣接してそれ一体的に設けられた伝動ケース内に、Vベルト自動変速機を収容したものにおいて、

前記Vベルト自動変速機の駆動プーリおよび従動プーリの一方の固定シープに一体的に設けられたラジアルファンと、前記伝動ケース外から前記ラジアルファンの内径側へ外気を導入する吸入通路と、前記ラジアルファンにより前記伝動ケース内に生起された冷却風を前記各プーリの少なくとも一方のVベルト巻掛け部へ導く通路と、この冷却風を伝動ケース外へ排出する折曲通路とを備えることを特徴とするVベルト自動変速機を備えた車輛用エンジン。

## 発明の詳細な説明

本発明は、Vベルト自動変速機を備えた車輛用エンジンに関し、特に自動二輪車等に好適でVベルトの冷却性を向上させたエンジンに関するものである。

従来、エンジンにおいてそのクランクケースに隣接してそれと一体的に伝動ケースが設けられ、該伝動ケースに収容される動力伝達系としてVベルト自動変速機を備えたものがある。

前記Vベルト自動変速機はVベルトを駆動プーリと従動プーリとに渉つて巻掛けて動力を伝達するものであるが、その動力伝達手段であるVベルトは前記両プーリとの巻掛け部において繰り返す曲げ荷重がかかり、しかもそこでプーリによつて擦られるため熱を帯びて温度が上昇するという現象がみられる。特にVベルト自動変速機では加減速時や負荷の変動時に両プーリの巻掛径が変化して変速比が変えられるが、変速する時には各プーリを構成する固定シープと可動シープの間隔が変わる。すなわちVベルトは両シープ間隔を狭めることによりその巻掛径を増大するが、この時にはVベルトを両シープで挟んで外径方向に押出すように作用する。このような動作が運転中には常に行われているため、Vベルトの発熱は一層著しいものとなる。

一方、Vベルトはゴム材等によつて構成されており、前記の如く温度が上昇するとその耐久性が

3

低下してしまう惧れがある。

しかし、上記Vベルトの温度上昇はそれがエンジン外部に露出していれば放熱して冷却されるので問題ないが、前記の如く密閉された伝動ケース内に收容される場合は放熱作用が行われなば5 かりか、エンジンの熱によつてVベルト周囲の雰囲気が高温度となるため、Vベルトの温度上昇が著しくなつて耐久性の低下が特に問題となる。また特に自動二輪車などのエンジンでは、伝動ケース内に水がかかつたりほこりがかかり易いが、伝動ケ10 ース内にこれら水やほこりが入りにくくすることが要求される。また騒音の少ないことも同時に要求される。

本発明は叙上事情に鑑みてなされたもので、その目的とする処は簡単な構成でもつて伝動ケース内にVベルトを強制的に冷却する手段を設け、Vベルトの温度上昇を防止して耐久性を向上させることにある。また本発明の目的は、ほこりや水が伝動ケース内に入りにくく、騒音も小さくした自動二輪車に好適な車輛用エンジンを提供すること20 にある。

本発明はこの目的を達成するため、Vベルトが巻掛けられるプーリを支持する軸部材にファンを設け、このファンにより外気を伝動ケース内へ導くようにした。すなわち、クランクケースに隣接してそれと一体的に設けられた伝動ケース内に、Vベルトが巻掛けられる駆動プーリおよび従動プーリを收容したものにおいて、前記駆動プーリおよび従動プーリを支持する2本の軸部材の一方に設けられ前記伝動ケース内へ外気を導入してこの25 伝動ケース内に冷却風を生起するファンと、前記伝動ケースに形成された冷却風の排出口とを備え、前記冷却風により伝動ケース内雰囲気温度を下げるように構成したものである。

また本発明は、この冷却風を前記各プーリの少なくとも一方のVベルト巻掛け部へ導く通路を付加し、Vベルトの冷却効果を向上させるように構成したものである。

本発明実施の一例を所謂モベツトと呼ばれる小型自動二輪車のエンジンについて図面により説明すると、図中Aは2サイクルエンジン、aはクランクケースである。

上記クランクケースaは2つの半割部材 $a_1$ 、 $a_2$ によつて左右に分割して構成され、その各半割部

4

材 $a_1$ 、 $a_2$ の外側面がカバーbで覆われている。

cはクランクケースaの外側部に隣接して一体的に設けられた伝動ケースであり、クランクケースaにおける一方の半割部材 $a_1$ とその外側面を覆うカバーbとにより構成されている。

しかし、上記クランクケースa及び伝動ケースcにはエンジンAの動力を不図示の後輪へ伝達する動力伝達系が設けられるが、その伝達系はクランク軸1、Vベルト自動変速機2、中間軸3、出力軸4からなつている。

前記自動変速機2は伝動ケースc内に收容され、駆動プーリ5と従動プーリ6とに涉つてVベルト7を巻掛けてなる。

上記駆動プーリ5はクランク軸1にそれと一体に回転するよう取付支持され、固定シープ5aと可動シープ5bとからなつている。

その固定シープ5aはクランク軸1において軸方向に移動しないよう設けられ、それに対向する可動シープ5bとの間にVベルトが巻掛けられるようになつている。

可動シープ5bはクランク軸1において軸方向に移動自在に設けられ、その回転速度の増減に伴つて前記固定シープ5aに近接及び離反するようになつている。

従つて、上記駆動プーリ5は可動シープ5bが固定シープ5aに対して近接及び離反することにより、その有効直径即ちVベルト7の巻掛け部の直径が増減され、該駆動プーリ5からVベルト7を介して回転伝達される従動プーリ6の回転速度を変速させる。

一方、従動プーリ6は、クランクケースaの後部にクランク軸1と比較的短い間隔をおいて配置された従動軸8に回転自在に取付支持され、駆動プーリ5と同様固定シープ6aと可動シープ6bとにより構成されている。

その固定シープ6aは従動軸8において軸方向に移動しないよう設けられ、可動シープ6bとの間にVベルト7が巻掛けられるようになつている。

可動シープ6bは従動軸8において軸方向に移動自在に設けられ、前記駆動プーリ5における可動シープ5bの動作に対応したVベルト7の変位に伴つて固定シープ6aに対し近接及び離反するようになつている。

5

従つて、上記従動プーリ 6 は可動シープ 6 b が固定シープ 6 a に対して近接及び離反することにより、その有効直径が駆動プーリ 5 とは逆に増減され、回転速度が変速される。

一方、従動プーリ 6 の回転は自動遠心クラッチ 9 を介して従動軸 8 に伝達されるようになってい

る。9 a は前記クラッチ 9 のハウジングであり、従動軸 8 にそれと一体に回転するよう固定されている。

9 b は前記ハウジング 9 a 内に回動自在に嵌合うプレートであり、従動プーリ 6 の固定シープ 6 a にそれと一体に回転するよう連結されている。

9 c は前記プレート 9 b の外周部に設けられたシューであり、プレート 9 b の回転に伴う遠心力の大小に応じてハウジング 9 a 内周に係脱するようになってい

る。従つて、従動プーリ 6 の回転速度が所定以上上昇した際に該プーリ 6 の回転が固定シープ 6 a からプレート 9 b 及びシュー 9 c を介してハウジング 9 a に伝達され、該ハウジング 9 a とともに従動軸 8 が回転する。

そして、この従動軸 8 の回転は歯車 10, 11 を介して中間軸 3 へ伝達され、そこから歯車 12, 13 を介して出力軸 4 へ伝達されるようになってい

る。14 は出力軸 4 に設けられたスプロケットであり、このスプロケット 14 にチェーン 15 を介して出力軸 4 と後輪とが連繫され、出力軸 4 の回転に伴つて後輪が駆動されるようになってい

る。16 は人為的に後輪を駆動できるよう設けられたペダルであり、伝達系を介して出力軸 4 に連繫されている。

前記伝達系はペダル 16 に連繫して回転される伝達軸 17 と、この伝達軸 17 の回転を出力軸 4 に伝達する伝達部材 18 とからなつてい

る。その伝達軸 17 はスプロケット 19, 20 及びチェーン 21 を介してペダル 16 に連繫されると共に、出力軸 4 と同軸上に配置されている。

また、伝達軸 17 は出力軸 4 と同径とされると共に、その出力軸 4 側の端部が該軸 4 の端部とわずかな間隙を介して対応している。

この伝達軸 17 及び出力軸 4 の互いに対応する

6

端部には夫々同じ歯数のスプラインが切られ、伝達部材 18 が嵌合するようになってい

る。伝達部材 18 は伝達軸 17 側のスプラインに嵌合され、バネ 22 によつて出力軸 4 側へ付勢されている。

23 は前記伝達部材 18 を出力軸 4 側へ変位しないよう係止する係止部材であり、クランクケース a 外部の操作レバー 24 に連繫され、該レバー 24 の回動操作に伴つて伝達部材 18 に係脱するようになつてい

る。従つて、上記操作レバー 24 により係止部材 23 を伝達部材 18 から外して該伝達部材 18 の係止状態を解除することにより、伝達部材 18 がバネ 22 により付勢されて出力軸 4 側へ変位して、該軸 4 と伝達軸 17 の両者にまたがつてスプライン嵌合し、両軸 17, 4 が連結される。

そして、この状態でペダル 16 を回転させることにより伝達軸 17 とともに出力軸 4 が回転し、後輪が駆動される。

尚、上記ペダル 16 によつて後輪を駆動させた場合、出力軸 4 の回転はクランク軸 1 へ伝達されない。

何故なら、出力軸 4 の回転に伴つて回転するのは従動軸 8 におけるクラッチ 9 のハウジング 9 a までであり、それより先へは回転伝達が行われな

いからである。従つて、従来のモベット用エンジンのようにペダル 16 を回転させることによりエンジン A を始動させることができないので、別途に始動装置が設けられてい

る。前記始動装置は所謂キック式のもので、キックアーム 25 によつて回動されるキック軸 26 と、該軸 26 とクランク軸 1 との間に設けられクランク軸 1 を回動させる歯車 27, 28 及びドッグクラッチ 29 からなつてい

る。斯るエンジン A はその駆動に伴つて伝動ケース c 内に收容された V ベルト自動変速機 2 の V ベルト 7 が熱を帯び、温度が上昇して耐久性が損われる惧れがある。

即ち、V ベルト自動変速機が密閉された伝動ケース c 内に收容されるため V ベルト 7 の放熱作用が殆ど行われな

め、Vベルトが両プーリ5、6の巻掛け部において頻繁に曲げ荷重を受け、熱を帯びるからである。

しかして、上記Vベルト7の温度上昇を防止すべく該ベルト7を強制的に冷却する装置が設けられる。

この冷却装置は伝動ケースc内に外気を導入してこの伝動ケース内に冷却風を生起するラジアルファンを設けてなる。

前記ファンは駆動プーリ5及び従動プーリ6を支持する2本の軸部材の一方、例えばクランク軸1にそれと一体に回転するよう設けられるが、このクランク軸1には駆動プーリ5が設けられているので、ファンはその駆動プーリ5の固定シープ5aを共用して構成され、部品数の低減が計られている。

即ち、駆動プーリ5の固定シープ5aにおいて、Vベルト7が巻掛けられる側と反対側の背面に多数のフィン30が放射状に突設され、該フィン30が固定シープ5aの回転に伴って冷却風を生起するファンを形成する。

31は伝動ケースc内に外気を取り入れる取入口であり、クランクケースaにおいてVベルト自動変速機2が組付けられる側の半割部材a<sub>1</sub>上面に開口され、後述する通路32を介して上記ファンを構成する固定シープ5aの背面部へ連絡されるようになっている。

33は前記取入口31に設けられたエアクリーナであり、取入口31から取入れられる外気を濾過して外気とともに塵埃等がクランクケースa内へ導入されないようにする。

前記エアクリーナ33はそのエアクリーナ本体34がグロメット35を介して取入口31に嵌着固定されると共に、該本体34上面に湿式のエレメント36と、それを覆うカバー37が取付けられている。

前記エアクリーナ本体34はその後面に外気を導入する導入口34aが開口され、中央部に取入口31と連なる連絡通路34bが形成されている。

また、前記エレメント36はその中央の開孔36aを介してエレメント本体34の連絡通路34b上端に嵌め合わされると共に、外周部が小孔36bを介してエアクリーナ本体34のピン34c

に係止されるようになっている。

従つて、上記エアクリーナ33はそのエアクリーナ本体34の導入口34aから外気が導入され、その外気がエアクリーナ本体34内より一旦上昇してエレメント36を通過し濾過される。

そして、濾過された外気はエレメント36の開孔36aから連絡通路34bを通つて取入口31に至り、該取入口31よりクランクケースaを経由して伝動ケースc内に取入れられる。

一方、上記取入口31とファン即ち固定シープ5aの背面部とを連絡させる通路32は前記クランクケースaの一方の半割部材a<sub>1</sub>に形成され、その上流側32aが該半割部材a<sub>1</sub>の上部一側、即ち駆動プーリ5組付側と反対側を通つて前方へ延び、下流側32bが前記上流側32aと直交して半割部材a<sub>1</sub>の駆動プーリ5組付側へ連通している。

そして、前記通路32の下流側32bは半割部材a<sub>1</sub>において、固定シープ5aの背面側に対応するオイルシール38の取付部39外周に連絡される。

40は前記オイルシール38を抜け止めする環状の押え板であり、上記通路32の下流側32aと連絡するオイルシール38の取付部39外周をその外側面から覆い、外気を固定シープ5aの背面部における中心部分、即ちフィン30の基部へ導くようにする。

40aは前記押え板40に設けられた係止片であり、この係止片40aがオイルシール38外面に当接してそれを係止するようになっている。

従つて、上記ファンを構成する固定シープ5aが回転することにより、外気は、エアクリーナ33、取入口31、通路32および押え板40により形成される吸入通路を介して、固定シープ5a背面のラジアルファン内径側に導かれ、そこから固定シープ5a外周方向に向う冷却風が生起される。

そして、この固定シープ5aによつて生起された冷却風は、通路41を介して駆動プーリ5及び従動プーリ6の少なくとも一方におけるVベルト7の巻掛け部へ導かれるようになっている。

尚、実施例では冷却風が両プーリ5、6のVベルト7巻掛け部へ導かれるようになっている。

42は上記固定シープ5a外周にわずかな間隙

を介して嵌め合うガイド枠であり、合成樹脂材で  
もつて構成され前記クランクケース a の半割部材  
a<sub>1</sub> にネジ止めされるようになっていてる。

このガイド枠 4 2 はその内側壁が固定シープ 5  
a 外周において半割部材 a<sub>1</sub> の壁面と対応し、これ  
ら両者によつて通路 4 1 が構成されている。

通路 4 1 は固定シープ 5 a 外周において、その  
上部から前半部を通つて後部へ至る略渦巻状に形  
成され、その通路面積が上流より下流へ向つて順  
次拡大されている。

4 2 a, 4 2 b は前記通路 4 1 の終端に連絡す  
るよう設けられた吹出し口であり、それぞれ駆動  
プーリ 5 及び従動プーリ 6 における V ベルト 7 の  
巻掛け部へ向つて開口している。

従つて、上記固定シープ 5 a の背面部において  
生起された冷却風は通路 4 1 及び吹出し口 4 2  
a, 4 2 b を介して両プーリ 5, 6 の V ベルト 7  
巻掛け部へ導かれ、該巻掛け部を冷却する。

そして、両プーリ 5, 6 の V ベルト 7 巻掛け部  
を冷却した冷却風は、伝動ケース c 内から前記ク  
ランクケース a の半割部材 a<sub>1</sub> 下部に形成された 3  
つの連絡通路 4 3 及びそれらが連絡する排出口 4  
4 を介して外部へ排出されるようになっていてる。

前記連絡通路 4 3 は夫々半割部材 a<sub>1</sub> を幅方向に  
貫通して該部材 a<sub>1</sub> における V ベルト自動変速機 2  
の組付側と反対側に連通し、その下流側端部から  
の冷却風が夫々排出口 4 4 に連なる集合部 4 5 へ  
集合されるようになっていてる。

また、排出口 4 4 は前記半割部材 a<sub>1</sub> の底面に開  
口され、その開口面積が邪魔板 4 6 によつて狭め  
られている。これら連絡通路 4 3、排出口 4 4、  
集合部 4 5 および邪魔板 4 6 によつて、伝動ケー  
ス c 内の冷却風を外部へ排出する折曲した通路  
(折曲通路) が形成される。

前記邪魔板 4 6 は路面からの水や塵埃等が排出  
口 4 4 から伝動ケース c 内に侵入しないようにす  
るものである。

尚、仮りに排出口 4 4 から水や塵埃等が侵入し  
ても、該排出口 4 4 に直接連なる集合部 4 5 と各  
連絡通路 4 3 とが離れているので、伝動ケース c  
内に侵入することは殆どない。

しかして、斯る冷却装置を備えたエンジン A は  
その駆動に伴つて伝動ケース c 内の V ベルト自動  
変速機 2 が作動され、それと同時にファンを構成

する駆動プーリ 5 の固定シープ 5 a が回転する。

そして、固定シープ 5 a の回転に伴つて冷却風  
が生起され、その冷却風が通路 4 1 を介して駆動  
プーリ 5 及び従動プーリ 6 の各 V ベルト 7 巻掛け  
部へ導かれ、該巻掛け部が冷却される。

この両プーリ 5, 6 における V ベルト 7 巻掛け  
部は各プーリ 5, 6 が金属製であるためその冷却  
が速やかに行われる。

そして、前記巻掛け部において V ベルト 7 が各  
プーリ 5, 6 との熱伝導によつて間接的に冷却さ  
れ、その温度上昇が抑制される。また、伝動ケー  
ス c 内において V ベルト自動変速機 2 が収容され  
る部分に外気が導入されることによつて、V ベル  
ト周囲の雰囲気温度が低温となり、V ベルト 7 の放熱  
が助長されそれによつても V ベルト 7 の温度上昇  
が抑制される。

なお前記実施例のように、ファンを駆動プーリ  
の固定シープに一体に形成したので、構造の簡素  
化とエンジンの小型化が図れる。なおこのファン  
は固定シープと別体に形成し、両者を一体的に隣  
接配置したものも本発明は包含するのは勿論であ  
る。

この実施例によれば、ファンの一部は固定シ  
ープの外面に形成された略円錐状の空間に入り込む  
ように配置されるから、ファンの固定プーリから  
の突出量を最小限にしつつ十分なファン面積を確  
保でき、ファンの送風量の増大と装置の小型化と  
が同時に可能になるという効果も得られる。

本発明は叙上の如く構成したので、伝動ケー  
ス内に収容される動力伝達系として V ベルト自動変  
速機を備えたエンジンにおいて、該エンジンの駆  
動に伴つてファンが回転することにより伝動ケー  
ス内に外気が導入されて冷却風が生起され、伝動  
ケース内雰囲気温度を下げることができ、従つて  
V ベルトの温度上昇を防止してその耐久性を向上  
させることができる。また本発明ではラジアルフ  
アンを用いているので、ラジアルファンから半径  
方向に送出される冷却風を、ファンの回転面方向  
に長い伝動ケース内に効率良く導くことができ、  
強い風あるいはその乱流により冷却性を格段に高  
めることができる。さらにラジアルファンを駆動  
プーリあるいは従動プーリノ固定シープに一体的  
に設けたので、変速時にラジアルファンは軸方向  
に移動することがなく、ファンとファンのカバー

(前記実施例では押え板 40) との間隔が常に一定となり、ファンの効率が変速状態によつて大きく変化することがない。従つて全ての走行状態で効率良く冷却風を伝動ケース内に導くことができる。

特にラジアルファンは伝動ケース内に位置し、このファンへは吸入通路を介して外気を導入すると共に、伝動ケース内の冷却風は折曲通路を介して外部へ排出するので、ファンは直接伝動ケースの外面に露出せず、水やほこりが伝動ケース内に入りにくい。またファンや変速機の騒音も外部へ漏れにくくなるので、自動二輪車などエンジンが外部に露出した車輛に好適なエンジンとなる。さらにこの冷却風を駆動プーリ及び従動プーリの少なくとも一方の V ベルト巻掛け部へ導く通路を付


の熱を、冷却されたプーリに有効かつ強制的に伝達できるから、V ベルトの冷却が一層促進されその耐久性も一層向上する。

#### 図面の簡単な説明


5 第 1 図は本発明エンジンを示す正面図、第 2 図は第 1 図の II-II 線に沿える拡大断面図、第 3 図は第 2 図の III-III 線断面図、第 4 図は主要部品の分解斜視図、第 5 図はクランクケースの一方の半割部材を示す正面図、第 6 図は同背面図、第 7 図は要部の拡大断面図である。

尚、図中、A……2 サイクルエンジン、a……クランクケース、1……クランク軸、2……V ベルト自動変速機、5……駆動プーリ、6……従動プーリ、7……V ベルト、8……従動軸、5 a……駆動プーリの固定シープ (ファン)、41……通路、c……伝動ケース。


第 2 図

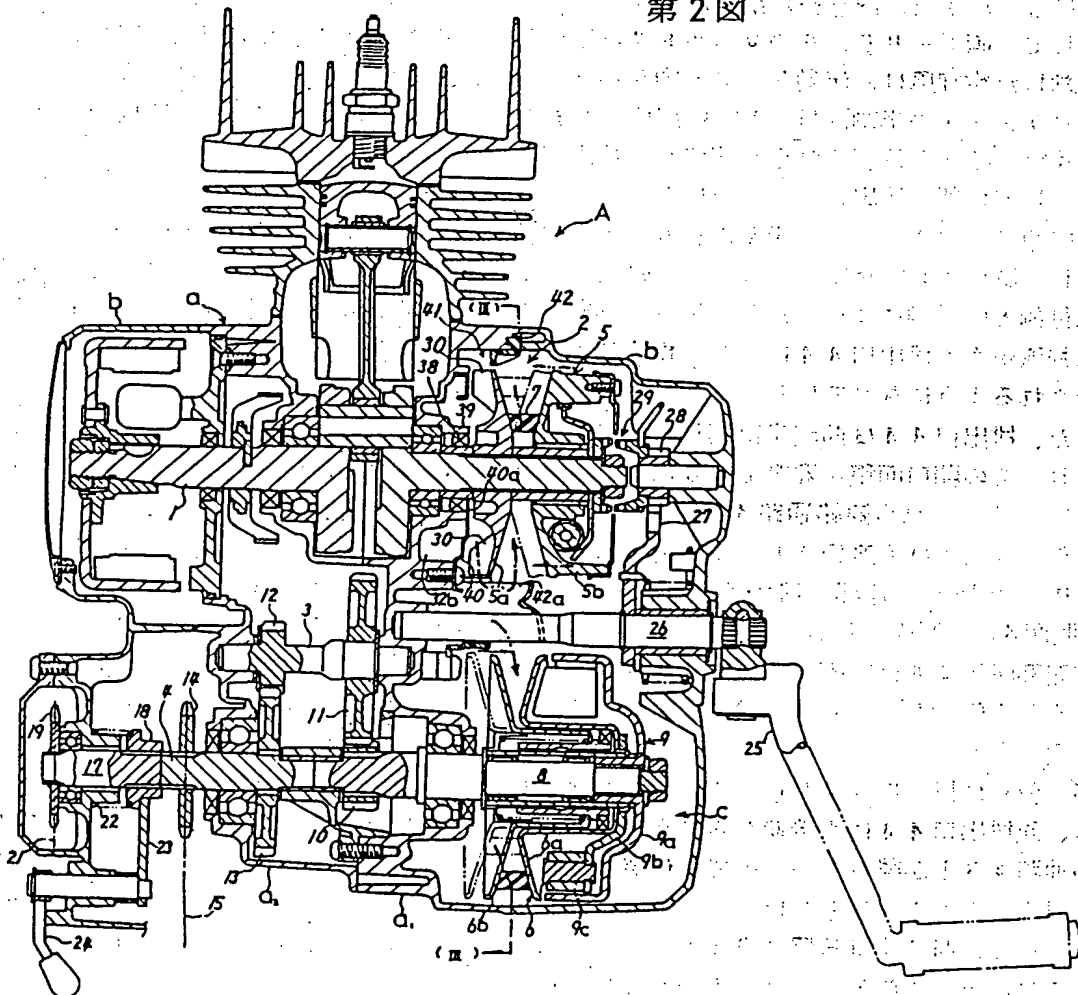


第 1 図

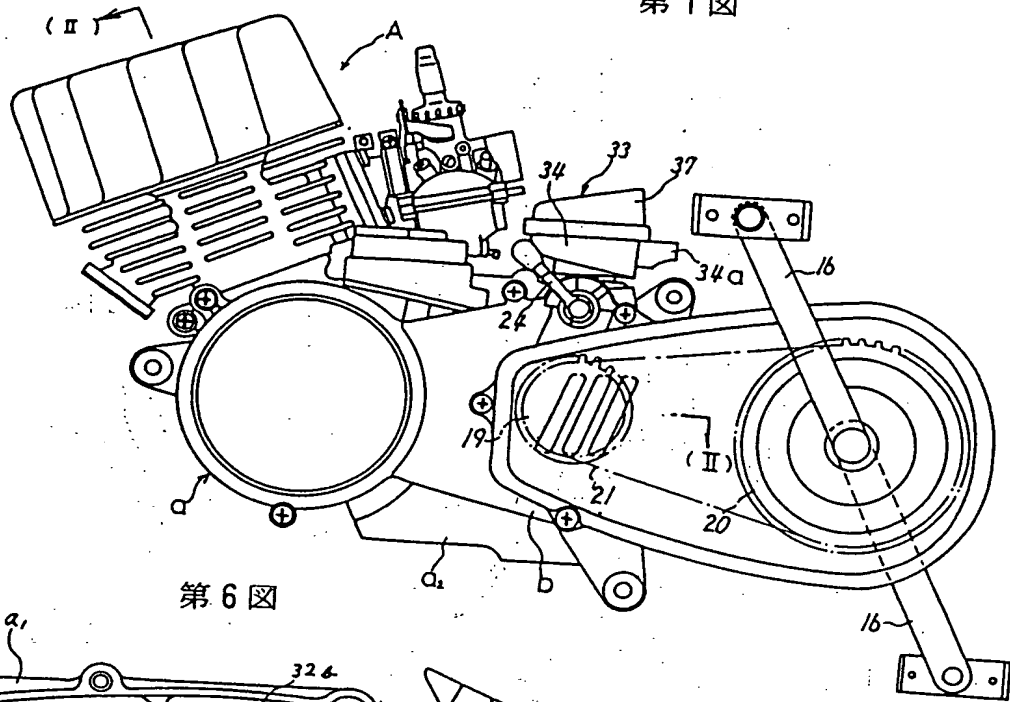

第 6 図

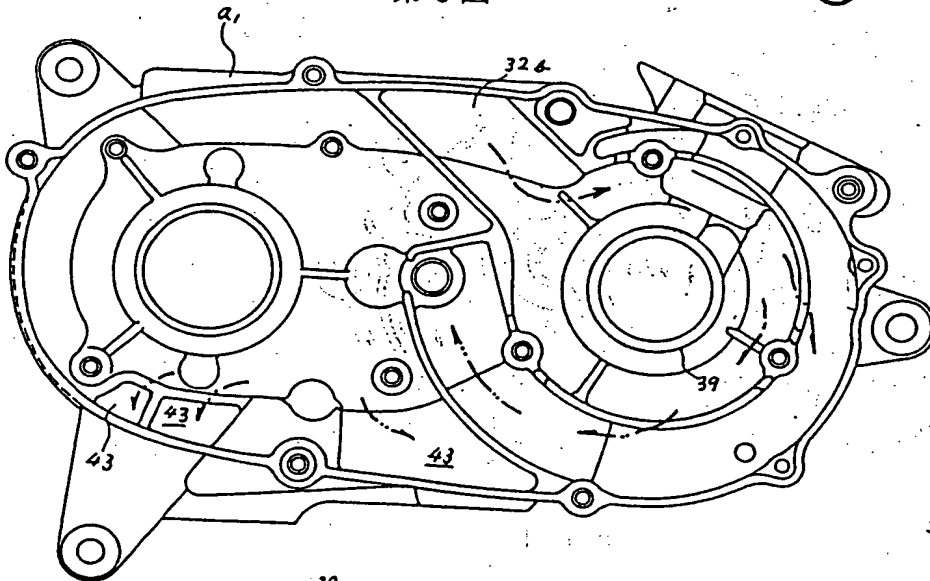


第 4 図

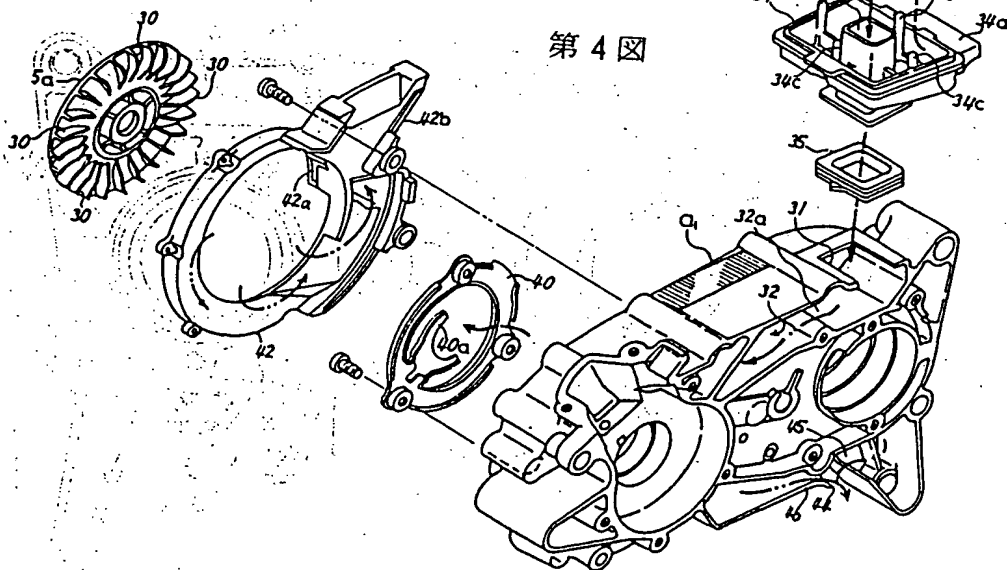





第 7 図

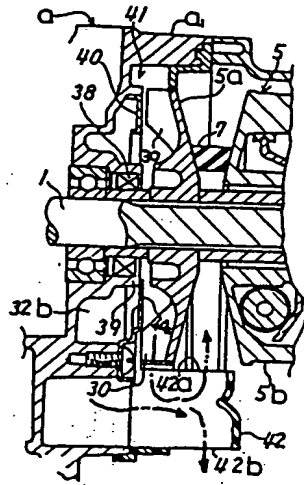

第 3 図

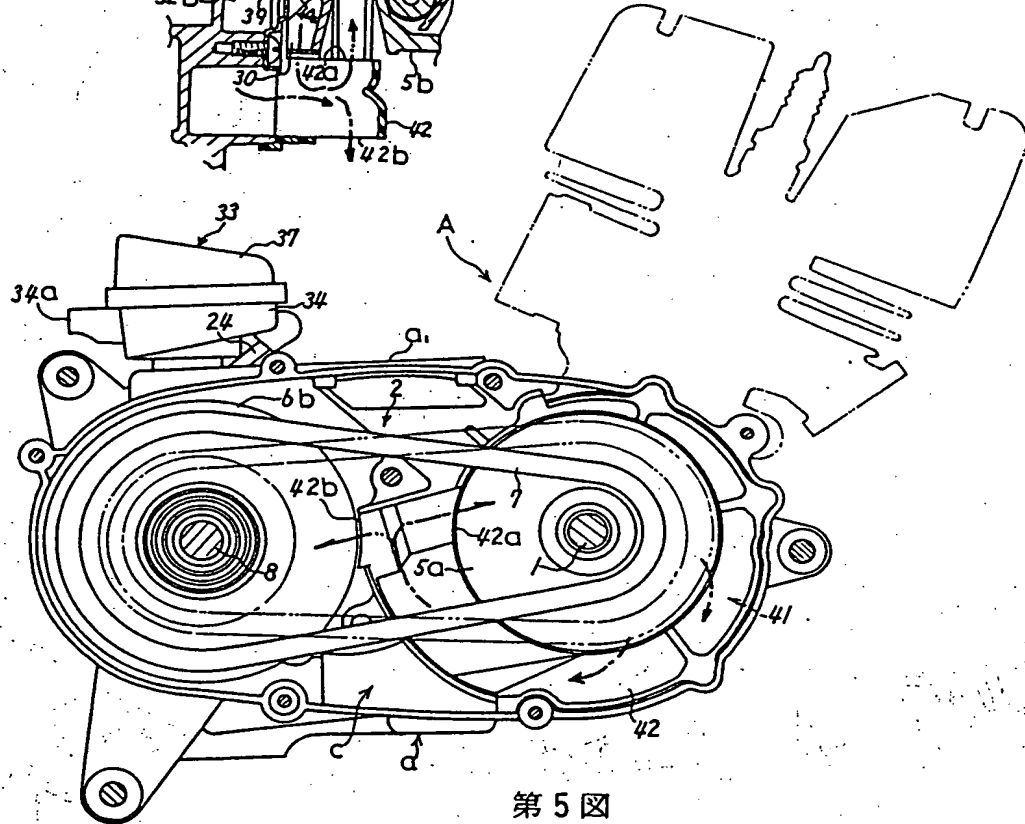

第 5 図

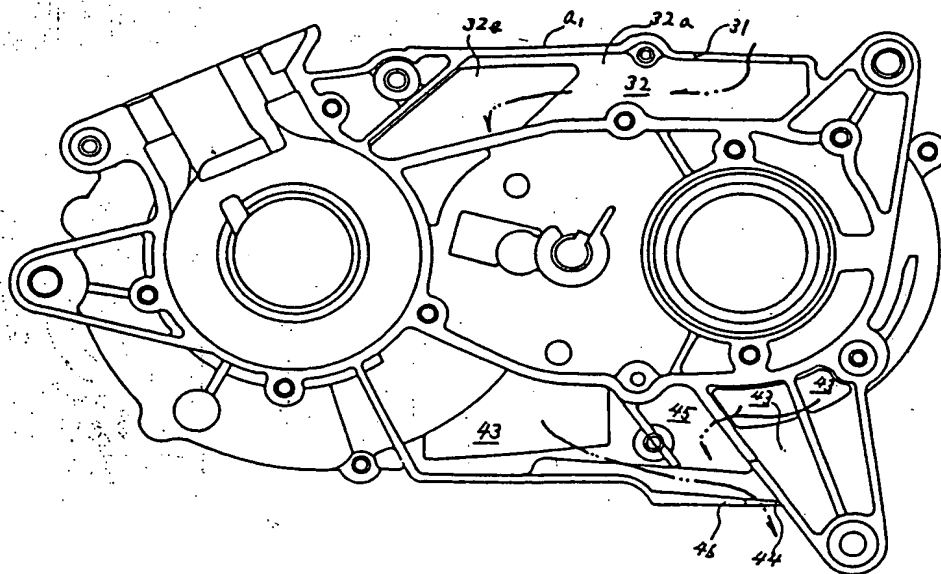

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 57-176321  
 (43)Date of publication of application : 29. 10. 1982

(51) Int. Cl. F02B 61/06  
 F01P 1/06  
 F02B 61/02


(21)Application number : 56-061635 (71)Applicant : YAMAHA MOTOR CO LTD  
 (22)Date of filing : 23. 04. 1981 (72)Inventor : NAKANO TAKATOSHI

## (54) ENGINE EQUIPPED WITH V-BELT TRANSMISSION GEAR

### (57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the V-belt from temperature rise and improve durability in such a way that a fan is provided for generating cool blast to a shaft member of a driving pulley on which a V-belt is wound, and a path is provided for feeding the cooling blast to the winding part of the V-belt.

CONSTITUTION: A V-belt 7 is wound on a driving pulley 5 and on a driven pulley. A fan 5a is provided on the shaft member 1 of the driving pulley 5, and cool blast is generated by inducing outer air through an intake port 31 into a transmission case. Cooling blast is fed through a path 41 to the winding part on the V-belt 7 in order to cool the winding part. Thus, temperature rise on the V-belt can be prevented, and its durability can be improved.

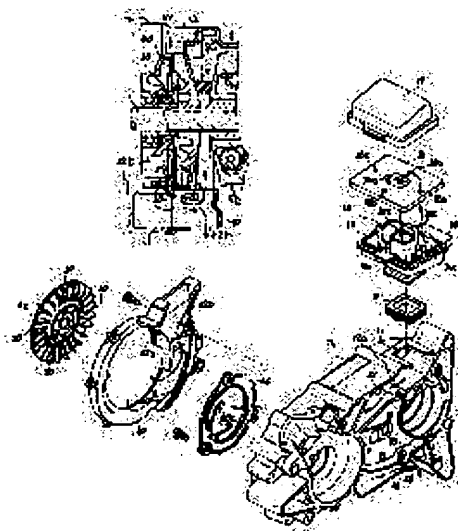

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]  
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]  
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
 [Date of final disposal for application]  
 [Patent number]  
 [Date of registration]  
 [Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office